

# 产品规格书

## 1. 产品概述

- 1.1 产品名称：JGASD 伺服驱动器
- 1.2 Product Model: JGASD-10A38-N124-J30-RU
- 1.3 产品描述：

JGASD series servo drives are designed for low temperature, vibration and shock tolerance scenarios, featuring DSP chips and high-quality IGBT power modules. They offer high integration, reliability, and support for wide temperature and high-altitude operation.

- 额定功率 1KW
- 3倍过载能力
- 多种控制模式：位置/速度/转矩控制
- 完善的保护机制
- 内置旋变解码模块
- 工作温度：-40°C 至 +85°C
- 支持 RS232、RS485、CANopen 通信

## 2. 技术参数

### 2.1 参数表


项目		规格	
基本规格	控制方式	三相全波整流 IGBT SVPWM 模式	
	工作条件	工作温度	-40°C~+85°C
		储存温度	-50°C~+85°C
		湿度	<85% (无冷凝)
		抗振性	≤2.5G
	结构	壁挂箱式结构	
冷却方式	自然冷却/风扇冷却		
参数	输入电压	AC 380v, DC600v	
	额定功率	1KW	
	额定电流	3A	
	峰值电流	9A	
	支持的编码器	旋变，多圈绝对值 (BISS、多摩川)，增量式	
	监控输出	14 项实时数据监控 (速度/电流/位置偏差等)	
功能	保护功能	过流、过载、过热、过速、过压、欠压、控制电源异常：	
	通信	RS232/RS485/CAN/CANopen	
	再生制动	内置制动电阻	

### 2.2 接口信息表

类型	接口编号	芯数数量	接口定义	备注
Main 电源	CN1	6	主电源输入	HV+ /B1/HV- /R/S/T
电源输出	CN2	4	电机电源输出	FG/U/V/W
控制电源	CN3	4	控制电源输入及制动电源输出	0v/24v/BRK+/BRK-
I/O 接口	JP1	25	I/O 连接器	Connector type: J30J-25ZKWP7
通信	JP2	9	CAN/RS232/RS485	Connector type: J30J-9ZKWP7
编码器接口	JP3	15	编码器连接器	Connector type: J30J-15ZKWP7

## 3. 整体尺寸

3.1 尺寸图

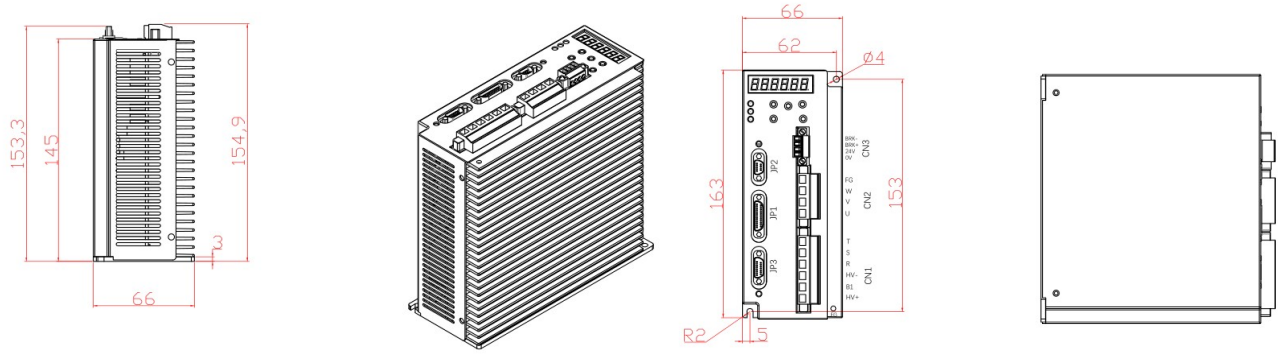

3.2 外观照片

